

Skjutparti

HEDGÅRDA MODERN



MATERIAL

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu. Om produkten levereras ytbehandlad från fabriken är den behandlad med impregnering, grundfärg och täckfärg i den angivna färgen. Endast miljövänliga kvalitetsprodukter används.

TRÖSKEL

Levereras med handikappanpassad tröskel som standard. Kan även fås med högre tröskel.

BESLAG

Dörren öppnas genom att handtaget vrids och den glidbara delen kan enkelt skjutas åt sidan. Beslagen i stål är ytbehandlade med elektrolytisk zink innan de ges en beläggning av trivalent krom och lackeras.

KARMDJUP

145mm karmdjup som standard. Finns även i 95mm.

HANDTAG


In- och utvändigt handtag i matt krom som standard. Låscylinder på bägge sidor som tillval.

GLAS

3-glas isolerruta med varmkant. Standard 48 mm. Personsäkert glas på in- och utsida.

Hedgårdas Fönster

Fönster och fönsterdörrar

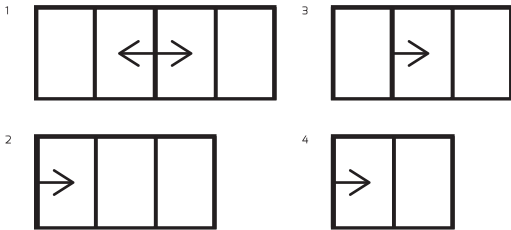

Min bredd	1588 mm	Min höjd	1788 mm
Max bredd	5988 mm	Max höjd	2488 mm

U-VÄRDE

U-värde från 0,7 W/m²K, beroende av glas och brösningshöjd.


GLASLISTER

Glaslister av vitlackad aluminium på vita partier. Aluminium på produkter i andra färger än vitt. Finns i andra färger mot extra kostnad.

FÄRG

Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och RAL-färger mot pristillägg.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

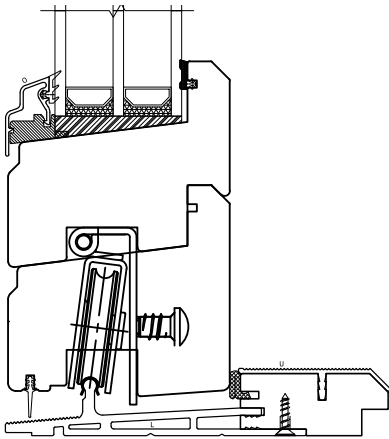

Skjutparti - vertikalt snitt

Förebyggande åtgärder


Yttre ytor kontrolleras årligen och eventuella skador åtgärdas. Mekaniska delar smörjs med olja. Eventuell smuts på glidspåret avlägsnas.

Rengöring

Yttre ytor som karm och båge bör rengöras minst två gånger per år med mildt rengöringsmedel, gärna i samband med fönstertvätt.

Underhåll

Livslängden hos ytbehandling varierar med färg, miljö och klimatförhållanden. Heltäckande färger bör bedömas efter 5-6 år om efterbehandling är nödvändig. Behandling på transparenta ytor bör övervägas efter 3-4 år. Tvätta ytan med rengöringsmedel, ta bort lös färg och behandla ytan med produkter som lämpar sig för ändamålet. Tätningslister avlägsnas före ytbehandling och monteras när behandlingen har hårdnat. Tröskel i trä oljas med träolja.

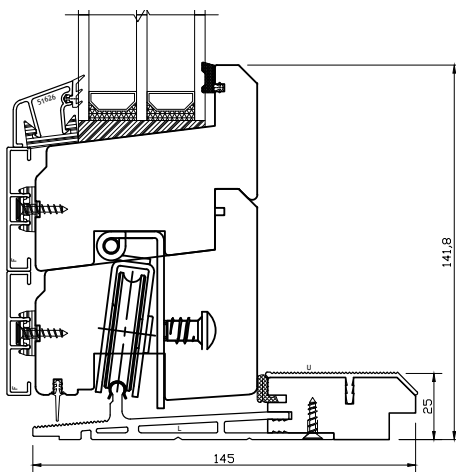

Skjutparti med aluminiumbeklädnad - vertikalt snitt