

Vikparti

HEDGÅRDA MODERN



MATERIAL

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu. Om produkten levereras ytbehandlad från fabriken är den behandlad med impregnering, grundfärg och täckfärg i den angivna färgen. Endast miljövänliga kvalitetsprodukter används.

TRÖSKEL

57mm tröskel i trä.

BESLAG

Handtaget vrids och partiet kan skjutas åt sidan. Beslag från Roto. Gångdörr med två olika öppningsfunktioner (Tilt & Turn), ett vädringsläge och ett öppningsläge.

KARMDJUP

109mm i karmdjup som standard.

HANDTAG


Invändigt handtag Hoppe Atlanta i matt krom som standard. Handtag och låscylinder på bägge sidor som tillval.

GLAS

3-glas isolerruta med varmkant. Standard 48 mm. Person-säkert glas på in- och utsida.

U-VÄRDE

U-värde från 0,7 W/m²K, beroende av glas och brösningshöjd.

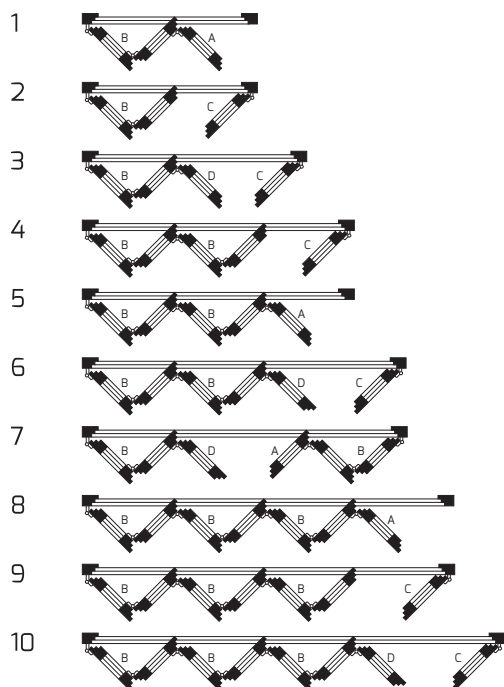

Min bredd	1588 mm
Max bredd	5988 mm
Min höjd	1788 mm
Max höjd	2488 mm
Min bredd (vikdel)	450 mm
Max bredd (vikdel)	900 mm

GLASLISTER

Glaslister av vitlackad aluminium på vita partier. Aluminium på produkter i andra färger än vitt. Finns i andra färger mot extra kostnad.

FÄRG

Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och RAL-färger mot pristillägg.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Förebyggande åtgärder


Yttre ytor kontrolleras årligen och eventuella skador åtgärdas. Mekaniska delar smörjs med olja. Eventuell smuts på glidspåret avlägsnas.

Rengöring

Yttre ytor som karm och båge bör rengöras minst två gånger per år med mildt rengöringsmedel, gärna i samband med fönstertvätt. Styrskenan dammsugs och rengörs regelbundet.

Underhåll

Livslängden hos ytbehandling varierar med färg, miljö och klimatförhållanden. Heltäckande färger bör bedömas efter 5-6 år om efterbehandling är nödvändig. Behandling på transparenta ytor bör övervägas efter 3-4 år. Tvätta ytan med rengöringsmedel, ta bort lös färg och behandla ytan med produkter som lämpar sig för ändamålet. Tätningslister avlägsnas före ytbehandling och monteras när behandlingen har hårdnat. Tröskel i trä oljas med träolja.

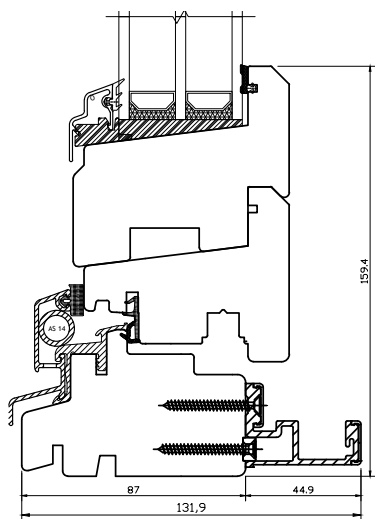

Vikparti - vertikalt snitt