

Karmfast fönster

HEDGÅRDA MODERN



MATERIAL

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu. Om produkten levereras ytbehandlad från fabriken är den behandlad med impregnering, grundfärg och täckfärg i den angivna färgen. Endast miljövänliga kvalitetsprodukter används.

UTFÖRANDE

In- och utsida i trä. Finns även med aluminiumbeklädd utsida.

KARMDJUP

109mm karmdjup som standard. Finns även i 95mm.

GLAS

3-glas isolerruta med varmkant. Standard 48 mm. Andra alternativ tillgängliga.

U-VÄRDE

U-värde 0,7 W/m²K för storlek 1230x1480mm enligt EU-standard.

GLASLISTER

Glaslister av vitlackad aluminium på vita fönster. Aluminium på produkter i andra färger än vitt. Finns i andra färger mot extra kostnad.

FÄRG

Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och RAL-färger mot pristillägg.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Förebyggande åtgärder


Yttre ytor kontrolleras årligen och eventuella skador åtgärdas.

Rengöring


Yttre ytor som karm och båge bör rengöras minst två gånger per år med mildt rengöringsmedel, gärna i samband med fönstertvätt.

Underhåll

Livslängden hos ytbehandling varierar med färg, miljö och klimatförhållanden. Heltäckande färger bör bedömas efter 5-6 år om efterbehandling är nödvändig. Behandling på transparenta ytor bör övervägas efter 3-4 år. Tvätta ytan med rengöringsmedel, ta bort lös färg och behandla ytan med produkter som lämpar sig för ändamålet.

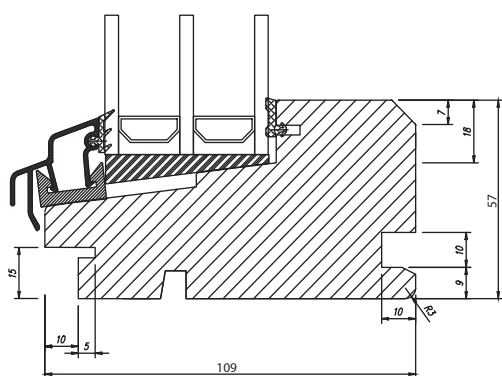

Karmfast fönster - vertikalt snitt

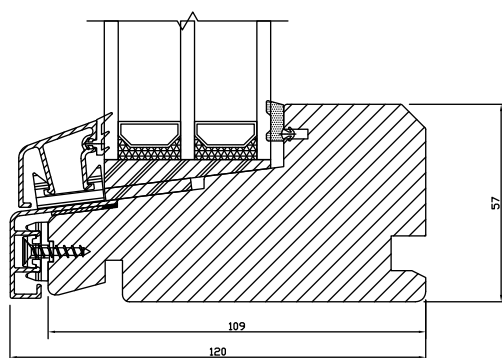

Karmfast fönster med aluminiumbeklädnad