

# Sidohängt Fönster

HEDGÅRDA TRADITION  
Utåtgående fönster



## MATERIAL

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu.

## UTFÖRANDE

In- och utsida i trä.

95mm karmdjup

Fönsterhakar som standard.

Allt trä behandlas med impregnering, grundfärg och målas med dubbla lager täckfärg. Karmens komponenter behandlas före ihopsättning.

Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och RAL-färger mot pristillägg.

## BESLAG

Dekorative gångjärn och öppningsbegräsning/barnspärr med 80 mm öppning. Gångjärnen är elförzinkade.

## GLAS

3-glas isolerruta med varmkant.

Vitlackade glaslister.


U-värde 0,9 W/m<sup>2</sup> °K för storlek 1230x1480mm enligt EU-standard.

## ÖVRIGT

Spaltventil i aluminium som tillval.

Förborrade 14 mm infästningshål. Täckpluggar medföljer.

Genomgående eller utvändig löstagbar spröjs.

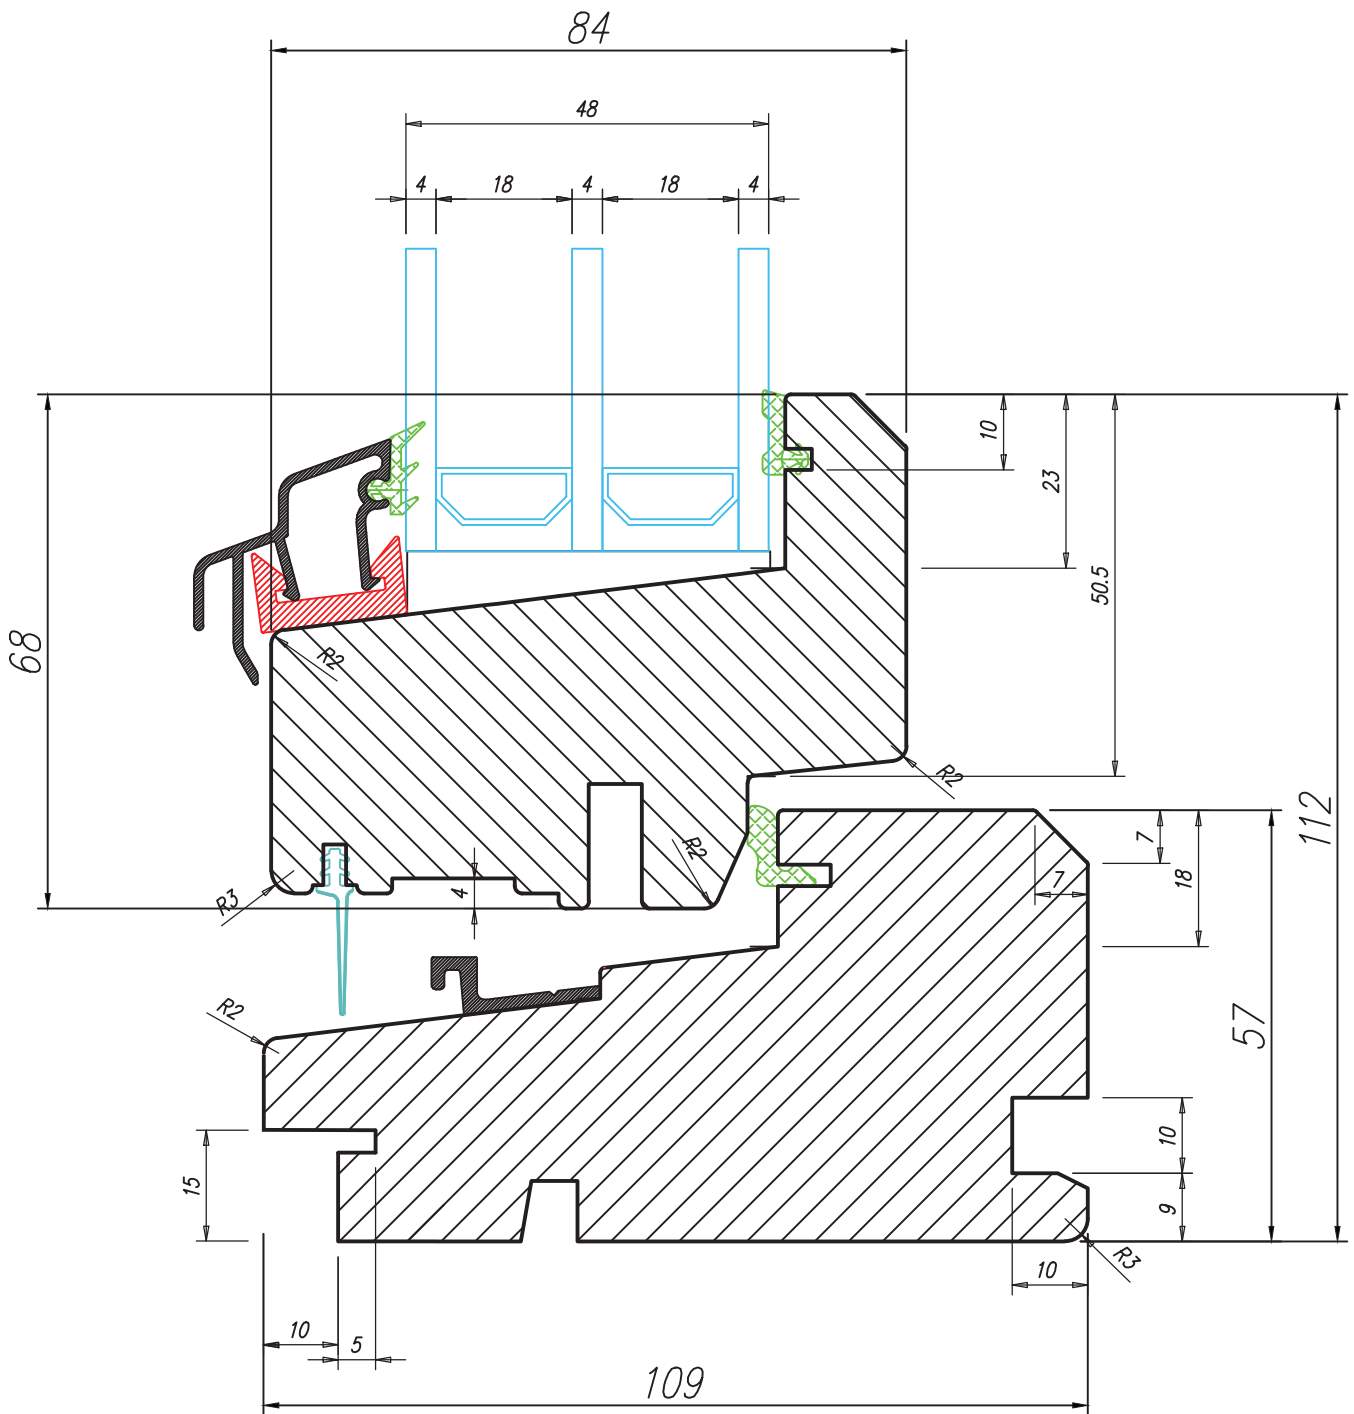

*Hedgårdas Fönster*

Sidohängt fönster 109 mm (bottenstycke)




Datum: 2014-04-30

Skala: 1:1

Karmdjup: 109 mm

Ritningsnr: SIDOHÄNGT FÖNSTER BOTTENSTYCKE 109 MM

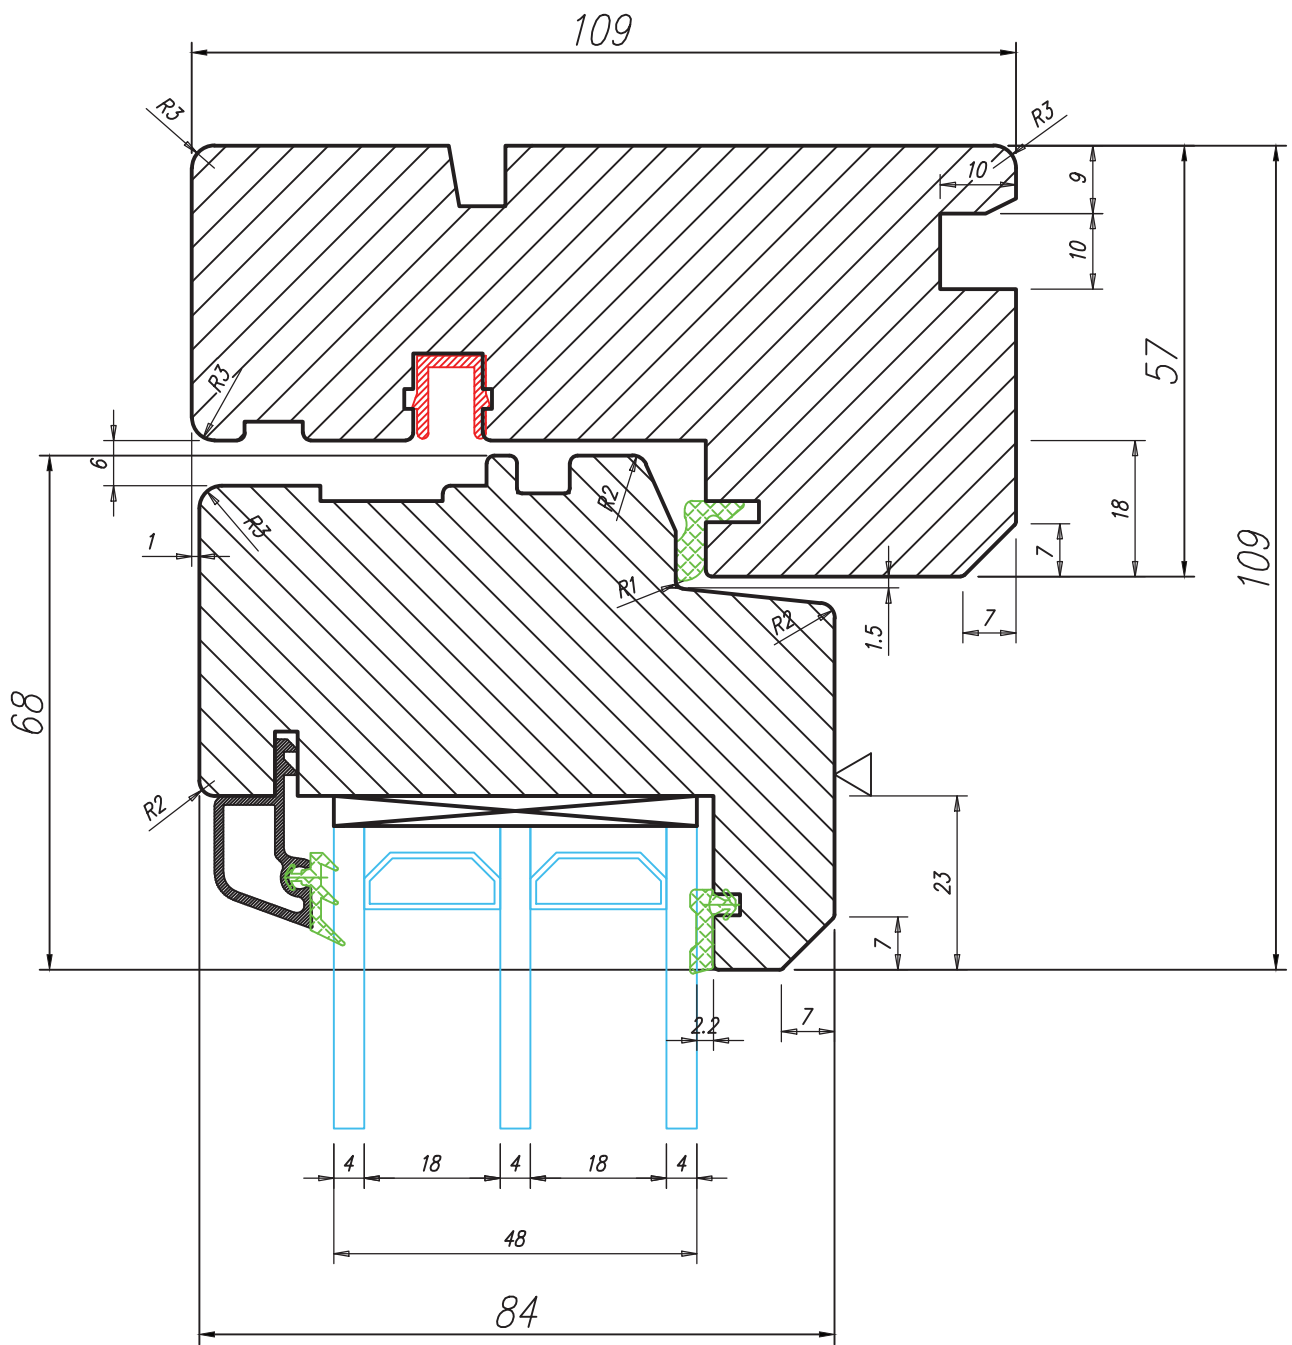

*Aedgårdas Fönster*

Sidohängt fönster 109 mm (överstycke)



Datum: 2014-04-30

Skala: 1:1

Karndjup: 109 mm

Ritningsnr: SIDOHÄNGT FÖNSTER ÖVERSTYCKE 109 MM