Fönsterdörr

HEDGÅRDA MODERN
Utåtgående

MATERIAL

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu. Om produkten levereras ytbehandlad från fabriken är den behandlad med impregnering, grundfärg och täckfärg i den angivna färgen. Endast miljövänliga kvalitetsprodukter används.

TRÖSKEL

Levereras med handikappanpassad tröskel (25mm). Kan också levereras med 57mm tröskel.

BESLAG

Den integrerade dörrbromsen möjliggör att låsa fönsterdörren i valfritt läge. Dörren sitter på vitlackerade gångjärn. Beslagen i stål är ytbehandlade med elektrolytisk zink innan de ges en beläggning av trivalent krom och lackeras.

KARMDJUP

109mm karmdjup som standard. Finns även i 95mm.

HANDTAG

In- och utvändigt handtag med låsvred på insidan. Kan levereras med utvändig låscylinder. Handtag i matt krom som standard.

GLAS

3-glas isolerruta med varmkant. Standard 48 mm. Personsäkert glas på in- och utsida.

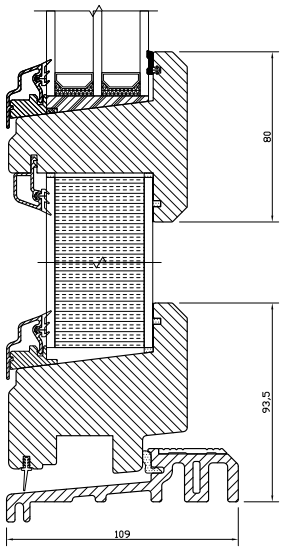

Fönsterdörr - vertikalt snitt

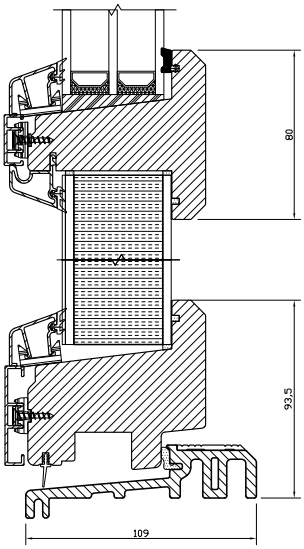

Fönsterdörr med aluminiumbeklädnad - vertikalt snitt

U-VÄRDE

U-värde från 0,7 W/m2K, beroende av glas och bröstnings-höjd.

GLASLISTER

Glaslister av vitlackad aluminium på vita dörrar. Aluminium på produkter i andra färger än vitt. Finns i andra färger mot extra kostnad.

FÄRG

Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och RAL-färger mot pristillägg.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Förebyggande åtgärder
Yttre ytor kontrolleras årligen och eventuella skador åtgärdas. Mekaniska delar smörjs med olja. Eventuell smuts i dörrbroms avlägsnas.

Rengöring
Yttre ytor som karm och båge bör rengöras minst två gånger per år med milt rengöringsmedel, gärna i samband med fönstertvätt.

Underhåll
Livslängden hos ytbehandling varierar med färg, miljö och klimatförhållanden. Heltäckande färger bör bedömas efter 5-6 år om efterbehandling är nödvändig. Behandling på transparenta ytor bör övervägas efter 3-4 år. Tvätta ytan med rengöringsmedel, ta bort lös färg och behandla ytan med produkter som lämpar sig för ändamålet. Tätningslister avlägsnas före ytbehandling och monteras när behandlingen har hårdnat. Tröskel i trä oljas med träolja.